


Wialnia WWA

Wialnia WWA oddziela lekkie zanieczyszczenia, pyły i kurz z ziarna (zboż, rzepaku, kukurydzy i innych).

- lekka zwarta konstrukcja
- wysokiej jakości blacha ze szwedzkiej stali
- małe wymiary, szybki montaż

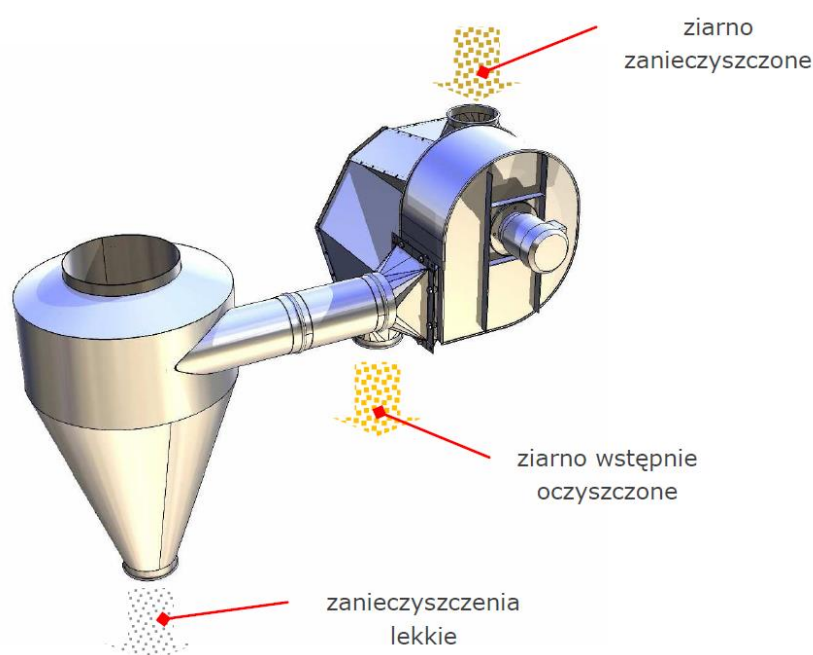

Model	jedn.	WWA 30	WWA 60
Wydajność dla pszenicy ¹⁾	t/h	30	60
Zapotrzebowanie na moc elektryczną	kW	0,75	3,0
Konfiguracja			
Korpus wialni—prawy		*	*
Wentylator		*	*
Regulator		*	*
Cyklon—prawy		*	*
Daszek cyklonu kompletny		*	*
Złącze skręcane fi 200		*	*
Złącze skręcane fi 280		*	*

¹⁾ Wydajność podano dla pszenicy o wilgotności 15%

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych 10.2020